IS200
Barrier Enclosures

CTC
VIBRATION ANALYSIS HARDWARE
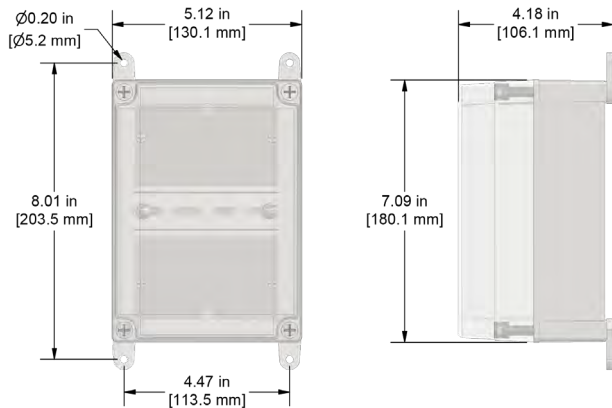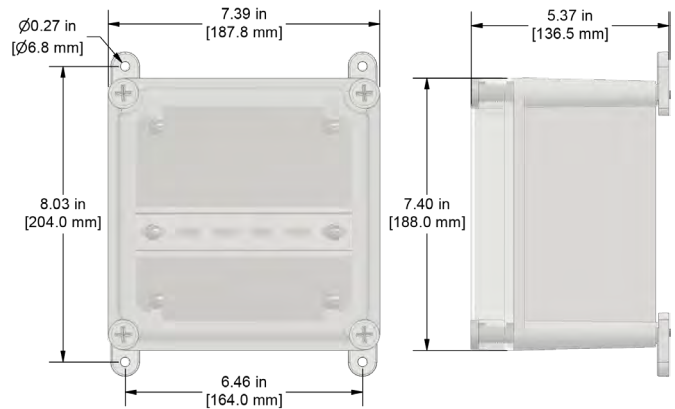
Product Features

Compatible with both IS111 accelerometer and IS151 proximity probe barriers

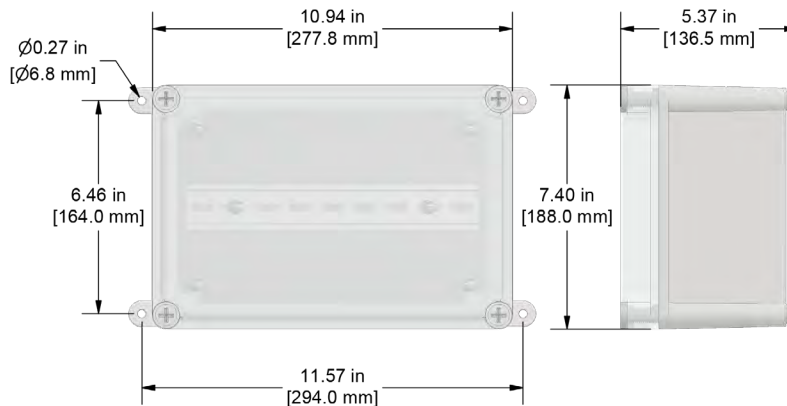Includes Din Rail for easy mounting of barriers

Ø0.20 in [Ø5.2 mm]
5.12 in [130.1 mm]
4.18 in [106.1 mm]
8.01 in [203.5 mm]
7.09 in [180.1 mm]
4.47 in [113.5 mm]

IS200-2A

Ø0.27 in [Ø6.8 mm]
7.39 in [187.8 mm]
5.37 in [136.5 mm]
8.03 in [204.0 mm]
7.40 in [188.0 mm]
6.46 in [164.0 mm]

IS200-10A

Ø0.27 in [Ø6.8 mm]
10.94 in [277.8 mm]
5.37 in [136.5 mm]
6.46 in [164.0 mm]
7.40 in [188.0 mm]
11.57 in [294.0 mm]

IS200-20A

Ordering Information

IS200 – [ ][ ] A

Optional Output

02 = 1-2 Barriers
10 = 1-10 Barriers
20 = 1-20 Barriers

Resale Items
Please see our returns page for additional information